

6001S



FL / LED

Dimensiones (mm)



Descripción

Bala cuadrada basculante.

Código

6001S

Instalación

Luminaria para empotrar en Dry Wall o cualquier tipo de cielo raso falso para nueva obra o preexistentes, con bombilla Led o halógena.

Aplicación

Ideal para ubicar en:

- Oficinas, salas de exhibición, áreas comunes, centros comerciales, tiendas por departamentos, zonas residenciales, casas, apartamentos.

Lámpara

Tipo	Potencia (W)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fluorescente ▪ LED 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3W ▪ LED


Especificaciones

Óptica N/A.
Difusor N/A.
Protección IP IP20.
Lúmenes N/A.
Color temperatura N/A.
Temperatura ambiente 0 °C a 55 °C.
Alimentación 120-277V.
Garantía 3 años.
Eléctrico Bombilla dicroico.
 Bombilla LED MR16.

Notas

Acabado

Aro exterior e interior fabricados en aluminio inyectado totalmente resistente a la corrosión (nula), estabilidad dimensional, resistente a los rayos UV.

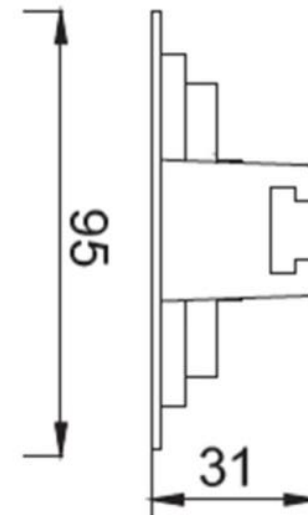

Nota: Debido a continua investigación, nos reservamos el derecho de cambiar especificaciones sin previa notificación.

