




Descripción

Aviso salida de Emergencia.
Letras verdes ó rojas.

Código

EX820G/R-W

Dimensiones (mm)

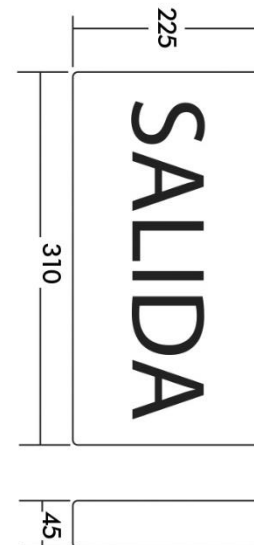

Instalación

Muro o techo.

Aplicación

- Iluminación de áreas de circulación, rutas de evacuación.

Lámpara Tipo

Potencia (W)

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ LED | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2.4W |
|---|--|

Especificaciones

Difusor Difusor en policarbonato alto impacto.
Según la norma UL94V-O a prueba de llamas.
Protección IP IP54.
Temperatura ambiente 0 °C a 55 °C.
Alimentación 120V-277V.
Eléctrico Batería en Níquel Cadmium, recarga automática, libre de mantenimiento, auto diagnóstico autónomo 90 minutos, tiempo de recarga 24 horas.
 Iluminación de texto con LEDS en forma permanente y autónomo.

Notas

Acabado

Plástico de alta resistencia a los impactos y altas temperaturas.
Color blanco.
Moldeado para inyección ABS.

Notas

Nota: Debido a continua investigación, nos reservamos el derecho de cambiar especificaciones sin previa notificación.

