

## Código

## HORAS

### Descripción

Luminaria tipo lineal, diseñada con módulos de LED. Diseñada para esquineros, sobrepuesta a la pared. . Compuesta en la parte interna por una pantalla en aluminio y un difusor en PMMA opal / prismático / estriado.

### Materiales y acabado

Cuerpo y tapas de la luminaria fabricadas en acero laminado en frío. Disipador fabricado en aluminio. Todas las piezas con acabado en pintura poliéster electrostática en polvo.

### Color

Blanco.

Para solicitar un color diferente contactarse con la empresa.

### Características técnicas



### Fuente de luz

Longitud de la regleta individual: 560 mm / 280 mm.

Potencia	CRI	K	Lm
Según módulo LED	>80	3000	Según módulo LED
		4000	
		5000	


Opción fuente regulable 1-10V o DALI.

### Características de fuente de luz

- Colores temperatura disponibles 3000K (cálido), 4000K (neutro) y 5000K (luz día).
- Para conocer el flujo y la potencia de los módulos de LED con el cual se desea diseñar, debe remitirse a su ficha técnica.
- Opcional driver de emergencia.

Módulos de LED existentes:

<http://www.distecsa.com/productos/articulos-de-iluminacion/mdulos-de-led/31/20>

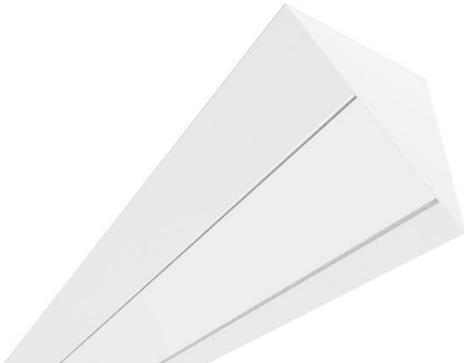

### Dimensiones (mm)

**Largo:** 2245; **Ancho:** 128  
**Alto:** 128.

