


Luminaria para exterior



Dimensiones (mm)

Largo: 238; **Ancho:** 185
Alto: 90.



Código

KT536

Descripción

Luminaria tipo Step Light, diseñada con módulo de LED integrado. Housing con textura estriada y con difusor transparente.



Materiales y acabado

Cuerpo en aluminio inyectado con acabado en pintura poliéster electrostática texturizada.

Color

Gris.

Características técnicas

LED	 55°	 20,000h	IP 54	IK 04
PF 0,53	THD <30%	°C 0-55	V 110-127	Clase II

Fuente de luz

Módulo de LED.

Potencia Nominal	CRI	K	Lm / W	Lm de Salida
2,5W	>80	3000	19	71

Características de fuente de luz

- Color temperatura disponible 3000K (cálido).
- Potencia de Salida: 3,6W.

Light efficiency:



Light quality:



Color temperature:



Output: 71,0 lm


Peak: 70,5 cd

Power: 3,6 W

PF: 0,53



Product name:
E0199-KT536

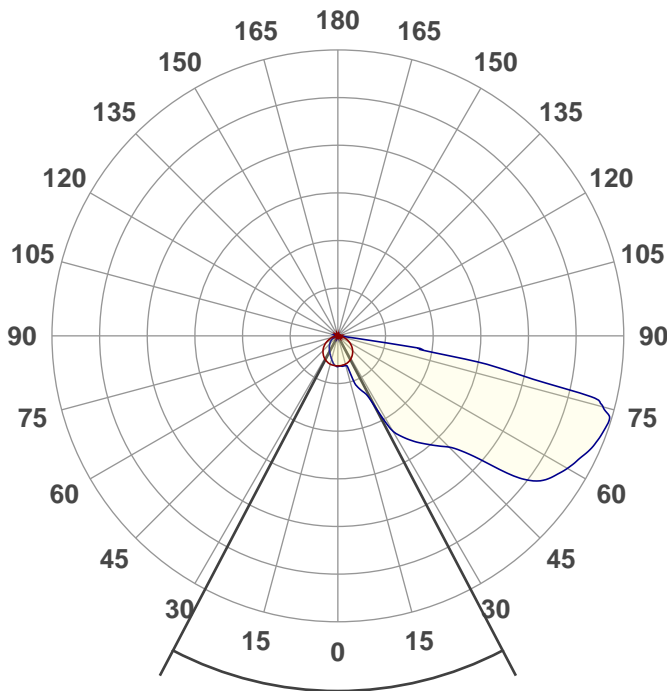

Beam angle
55,3°




CIE 1931
x: 0,433
y: 0,395

THD Values:


Voltage: 2,58%

Current: 24,56%

Spectra

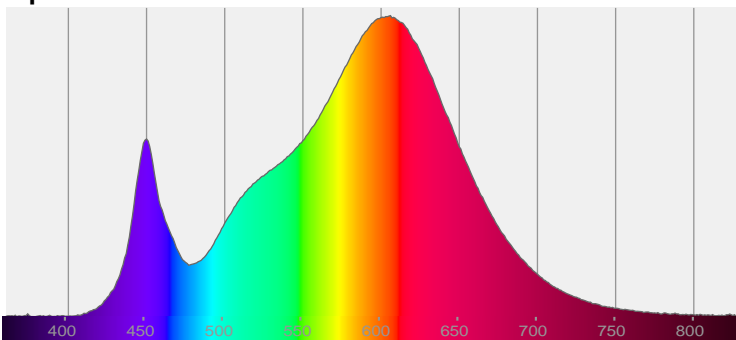


Power

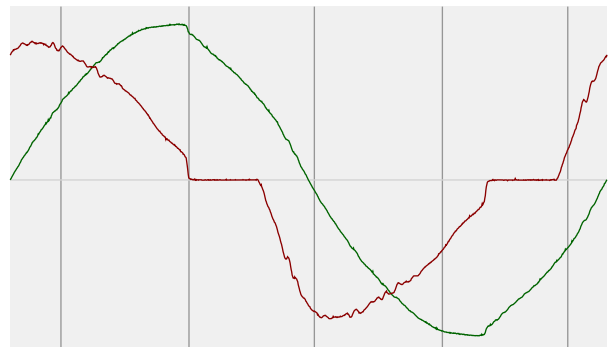


Voltage: 115 V
Current: 0,060 A
Frequency: 60 Hz

Color details

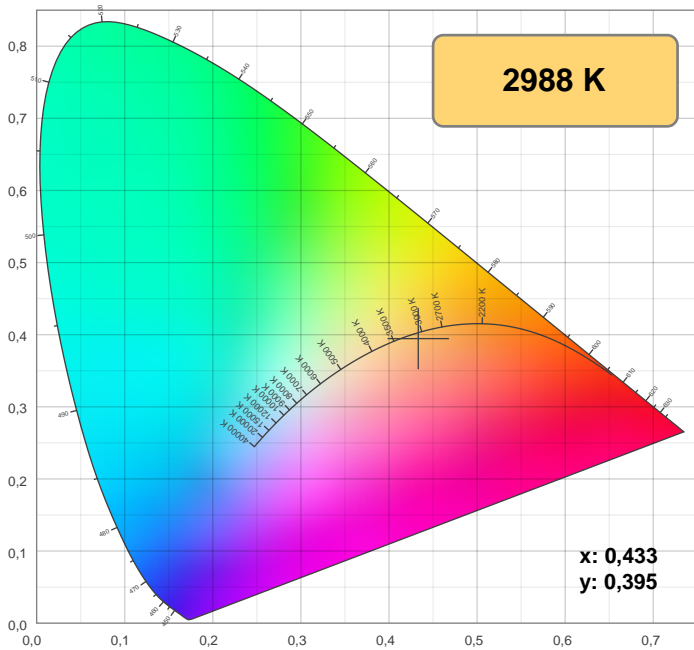

CIE 1931

CRI: 82,6 (R1-R8)

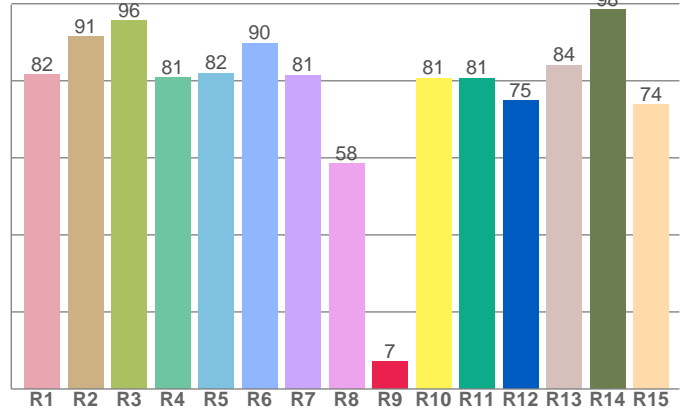


CRI R values, only R1-R8 are used to calculate final CRI value

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
81,5	91,5	95,6	80,8	81,9	89,7	81,5	58,4	7,1	80,7	80,7	74,8	84,0	98,4	73,9

ISO Diagrams

ISO lux diagram

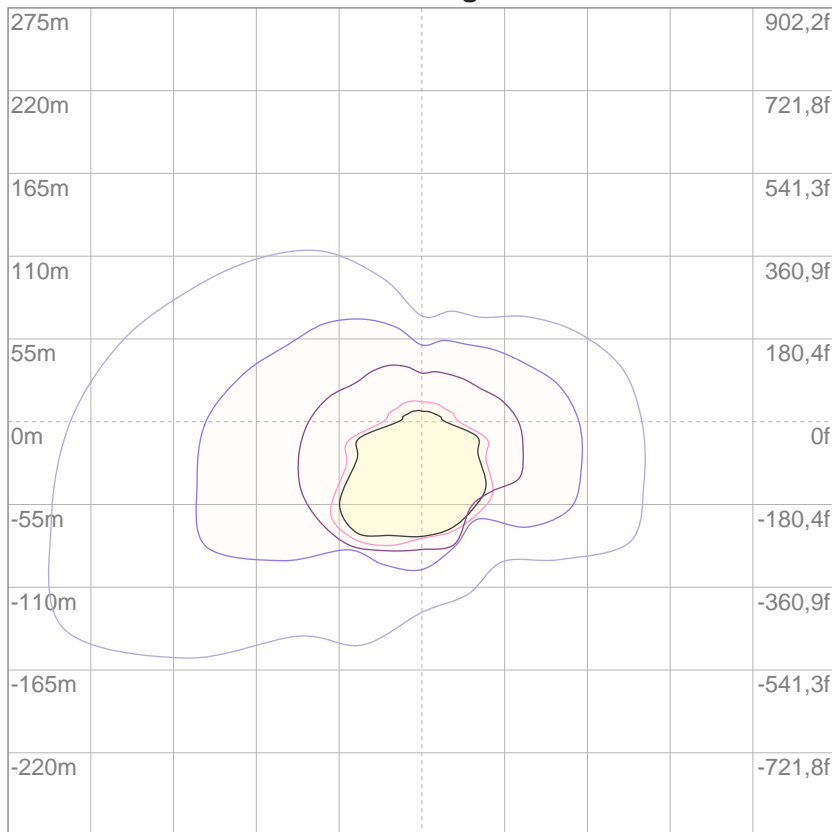

Mounting height: 10 meters (33 f)

- 3% 2,25m lx
- 5% 3,74m lx
- 10% 7,49m lx
- 30% 22,5m lx
- 50% 37,4m lx


Conditions:

Number of c-planes: 12

Lux at center: 74,9m lx

Lux distribution on a surface when lamp is mounted at 10 meters from the surface.

Beam details

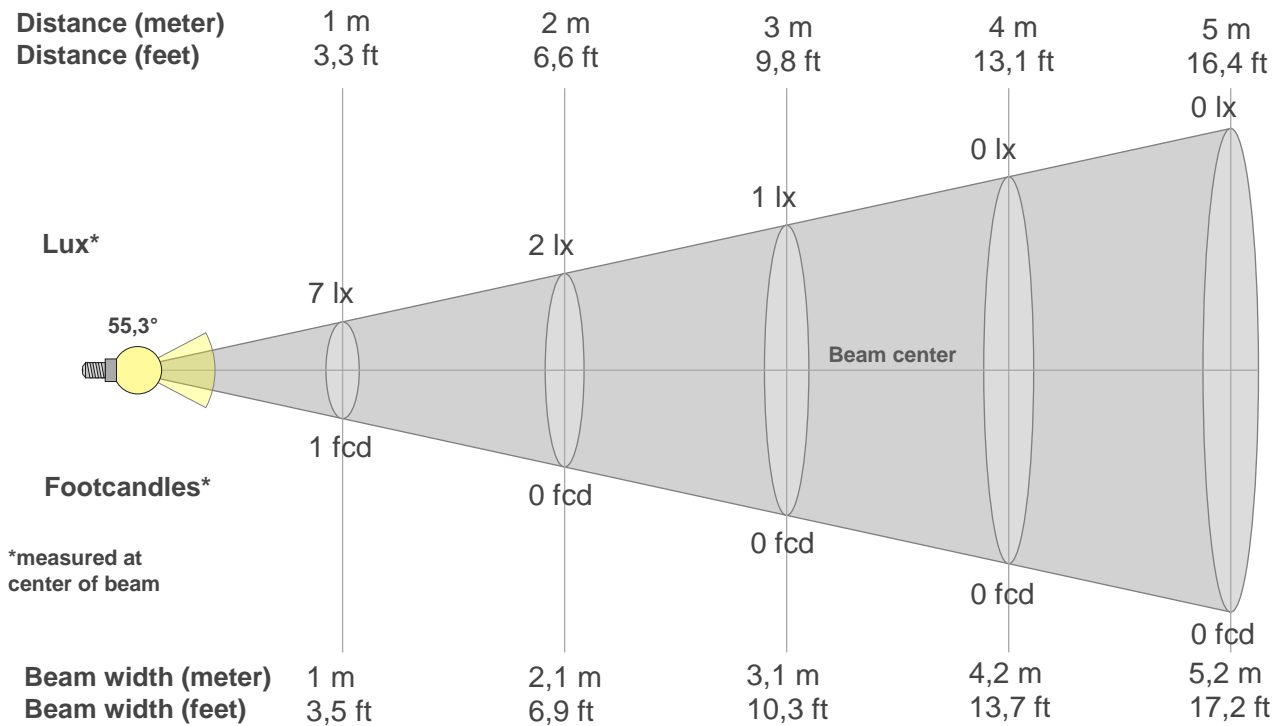

Beam intensities from 1-20m

1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m	13m	14m	15m	16m	17m	18m	19m	20m
3,3ft	6,6ft	9,8ft	13,1ft	16,4ft	19,7ft	23ft	26,2ft	29,5ft	32,8ft	36,1ft	39,4ft	42,7ft	45,9ft	49,2ft	52,5ft	55,8ft	59,1ft	62,3ft	65,6ft
7lx	2lx	1lx	0lx	0lx	0lx	0lx	0lx	0lx	0lx	0lx	0lx	0lx	0lx	0lx	0lx	0lx	0lx	0lx	0lx
0,7fcd	0,2fcd	0,1fcd	0fcd	0fcd	0fcd	0fcd	0fcd	0fcd	0fcd	0fcd	0fcd	0fcd	0fcd	0fcd	0fcd	0fcd	0fcd	0fcd	0fcd

Intensities in 0° c-plane

0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	95°
7,49	7,43	7,35	7,27	7,09	6,83	6,51	6,12	5,68	5,17	4,63	4,04	3,43	2,76	2,10	1,59	1,03	0,47	0,04	0,01
100%	99%	98%	97%	95%	91%	87%	82%	76%	69%	62%	54%	46%	37%	28%	21%	14%	6%	1%	0%

Intensities in 90° c-plane

0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	95°
7,5	7,5	7,6	7,6	12,8	15,6	27,1	31,6	35,2	39,0	50,3	62,4	65,7	68,3	70,0	68,0	27,3	0,3	0,0	0,0
100%	100%	102%	102%	171%	208%	362%	423%	470%	521%	672%	833%	878%	912%	934%	909%	365%	4%	0%	0%

Intensities in 180° c-plane

0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	95°
7,49	7,42	7,37	7,28	7,09	6,85	6,52	6,13	5,70	5,20	4,65	4,05	3,38	2,69	1,98	1,46	0,88	0,34	0,00	0,01
100%	99%	98%	97%	95%	91%	87%	82%	76%	70%	62%	54%	45%	36%	27%	19%	12%	5%	0%	0%

Intensities in 270° c-plane

0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	95°
7,49	7,39	6,82	5,95	5,30	4,66	4,19	3,67	3,25	2,86	2,46	2,03	1,66	1,27	0,92	0,62	0,33	0,11	0,01	0,02
100%	99%	91%	80%	71%	62%	56%	49%	43%	38%	33%	27%	22%	17%	12%	8%	4%	1%	0%	0%







Beam angle 50%	Field angle 10%	Cutoff angle 2,5%	Intensity ratio in 120° cone	Intensity ratio in 90° cone
55,3°	127,3°	159,4°	55,3%	26,1%

TM30 details

Rf 81,9
Fidelity index Rf


Rg 97,9
Gammut index Rg

Hue Bin	R _f	Graphic shifts (%)	
		Chroma	Hue
1	78	-11%	-1%
2	78	-8%	8%
3	72	-2%	13%
4	83	3%	9%
5	90	5%	5%
6	89	6%	-3%
7	83	-1%	-9%
8	91	-3%	-4%
9	88	-6%	1%
10	83	-5%	8%
11	79	-1%	13%
12	82	7%	5%
13	86	6%	-6%
14	78	6%	-15%
15	76	-1%	-14%
16	76	-7%	-16%

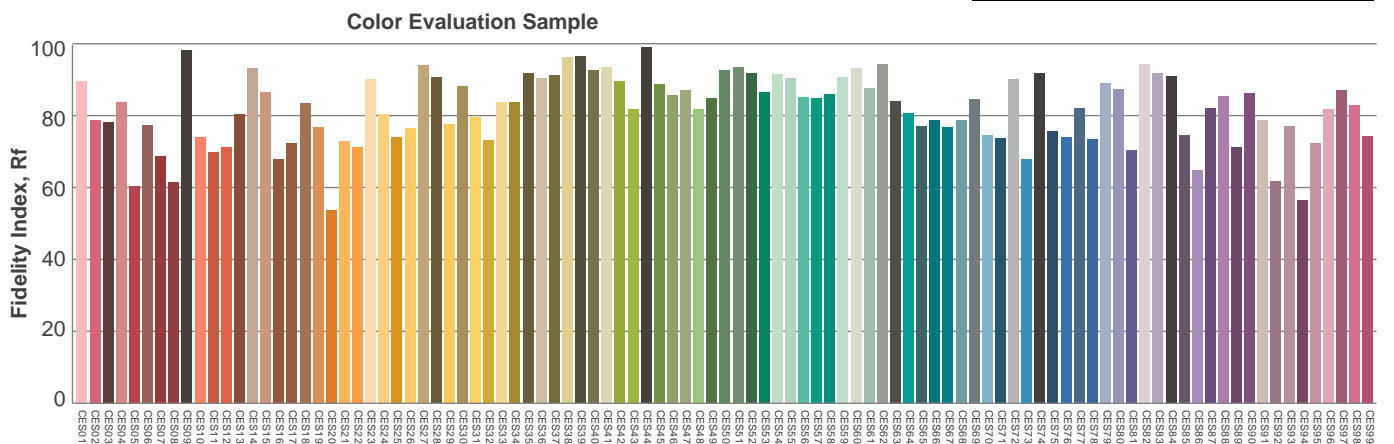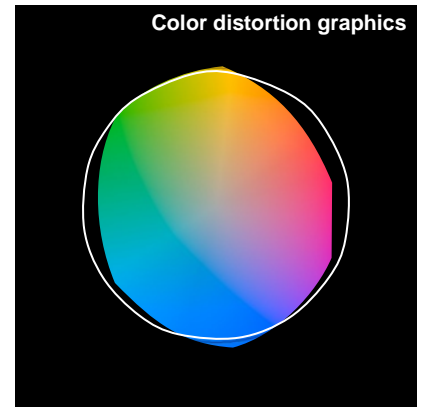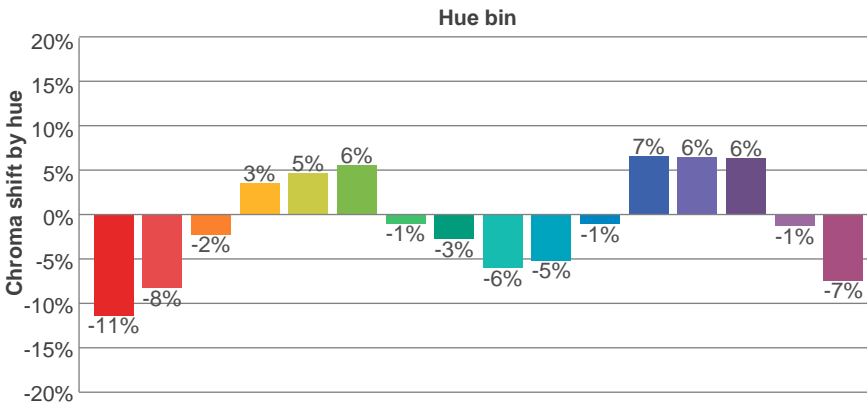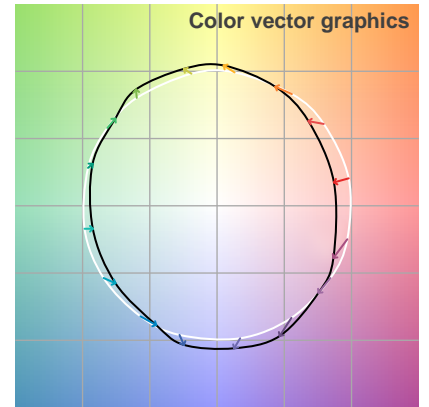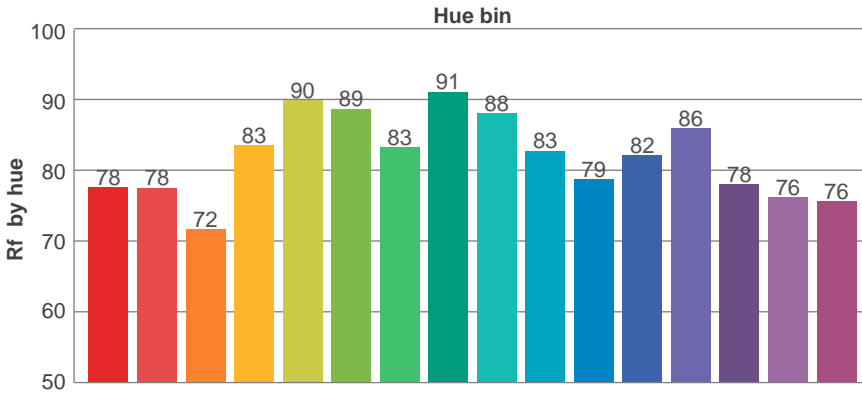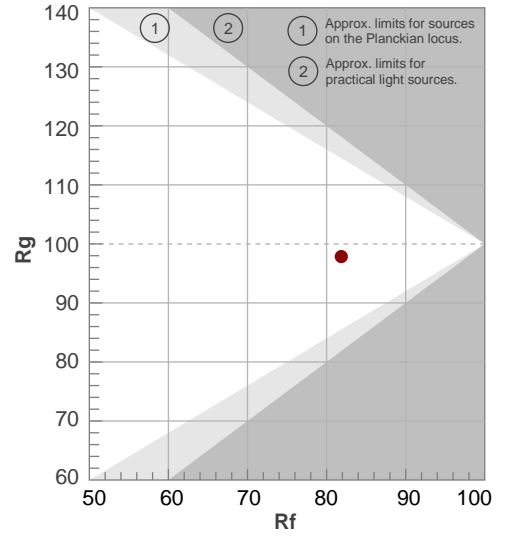

Stabilization

Warmup curve

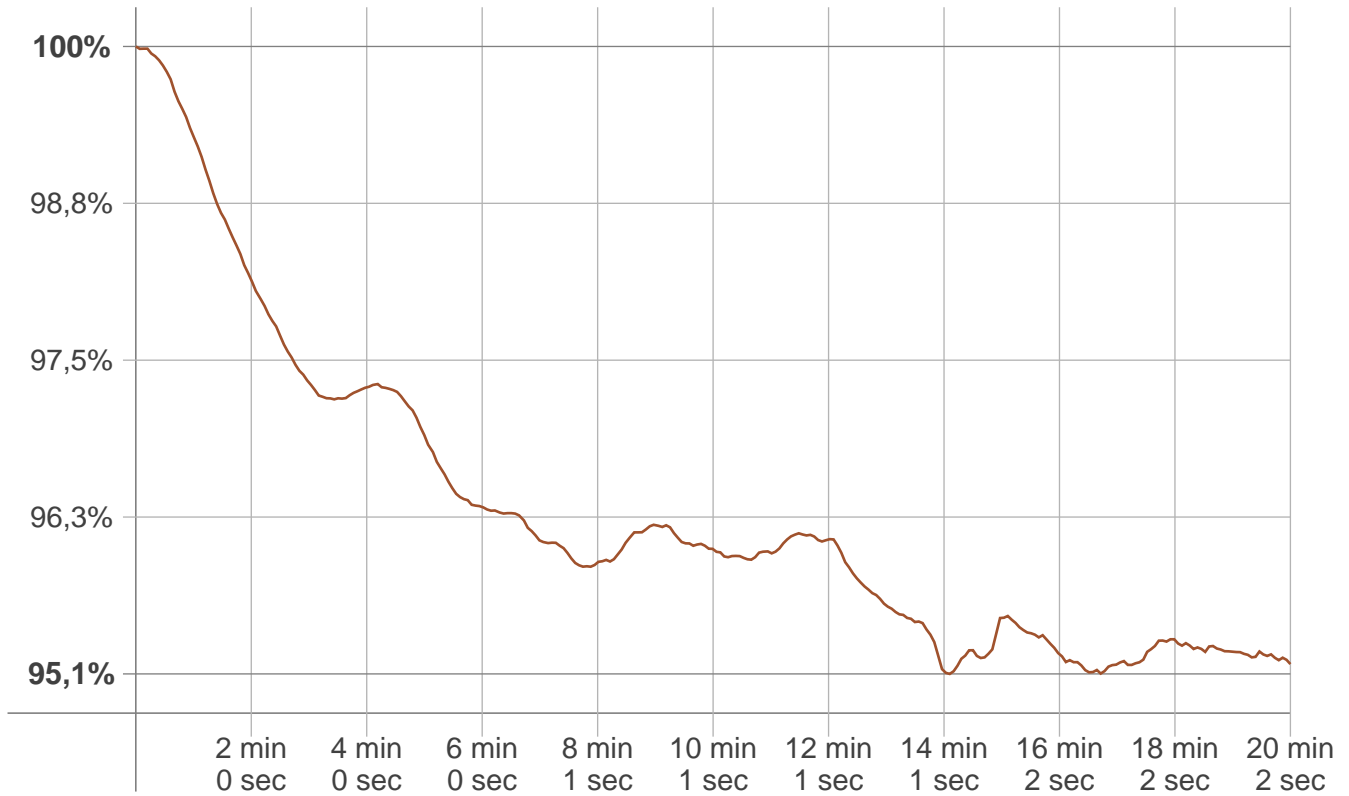

Warmup result

Warmup time:	20 min 2 sec
Warmup variation	-4,9%

Warmup conditions

Stable period:	15 min
Stable change max:	2,0%
Minimum time:	15 min

Color temperature change

CCT start	CCT change	CCT end
2978 K	+10 K	2988 K

Output change

Output start	Output change	Output end
73,6 lm	-2,7 lm	71,0 lm