

LINE R-C-RR



Descripción

Luminaria fluorescente / LED.
Luminaria lineal doble rejilla.
Directa.

Código

LINE R-C-RR

Instalación

Montaje de sobreponer, incrustar o suspender.

Aplicación

Ideal para incrustar en cielo falso.

- Comerciales
- Oficinas
- Pasillos
- Áreas comunes

Lámpara

Tipo

Potencia (W)

- FL / T5

- 2x28W
- 2x54W

Especificaciones

ÓpticaRejilla especular.
Difusor Rejilla.
Protección IP IP20.
Lúmenes N/A.
Color temperatura N/A.
Temperatura ambiente 0 °C a 55 °C.
Alimentación 120V-277V.
Garantía 3 años.
Eléctrico Balasto electrónico multivoltaje 60Hz
 THD < 10%. Tubo fluorescente. Socket de seguridad BJB.
 Tubo de LED.

Notas

Acabado


Cuerpo en cold rolled calibre 22.
Pintura en polvo electrostática.



FL / LED

Dimensiones (mm)

Longitud: 1221.5

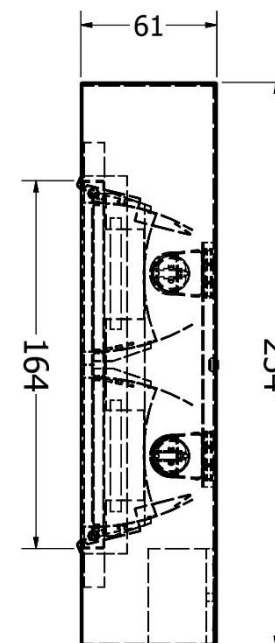

Nota: Debido a continua investigación, nos reservamos el derecho de cambiar especificaciones sin previa notificación.

